



**TS104 - SIRIUS 21 LED 3W RGB 3in1 IP65**

**Características**

Operable en modo autónomo o con interfaz DMX.  
 Control posible DMX512 a través de cualquier controlador DMX comercial (ocupa 3, 4, ó 10 canales). 3, 4, ó 10 canales DMX seleccionables para numerosas aplicaciones.  
 Control automático de temperatura de color  
 Control y ajuste sencillo de las diferentes opciones del proyector a través del display LED mediante cuatro botones tipo pulsador.  
 Dimmer 0-100% con el control constante del color regulado.  
 Panel de control digital de 4 caracteres alfa numéricos.  
 Funciones: colores estáticos; Mezcla de color RGB, programas internos, configuración Dimmer y Strobe a través de DMX; función maestro y esclavo.  
 Equipado con 21 LED x 3W 3 en 1.  
 Bloqueo en la lira de montaje.  
 Conexión de entrada de corriente a través de cable de alimentación directo.

**Especificaciones Técnicas**

**Alimentación:** AC 100-240 V AC, 50-60 Hz  
**Consumo:** Máximo 80 vatios  
**Número de canales DMX:** Máximo 10 canales  
**Conexión DMX 512:** Conectores especiales de 3 pin  
**Tipo de LED:** 3 en 1  
**Numero de LED:** 21 de 3 vatios  
**Angulo Beam:** 35°  
**Protección IP:** IP65 para uso en exterior o interior  
**Medidas:** 300 x 300 x 350mm  
**Peso:** 3,00 kg

**Código:** TS-104

**Incluye**


Proyector Sirius 21 LED x 3 vatios RGB 3in1  
 Manual de instrucciones  
 Cable alimentación y señal

**Opcional**

Lente 35°



**Intensidad en Lux**

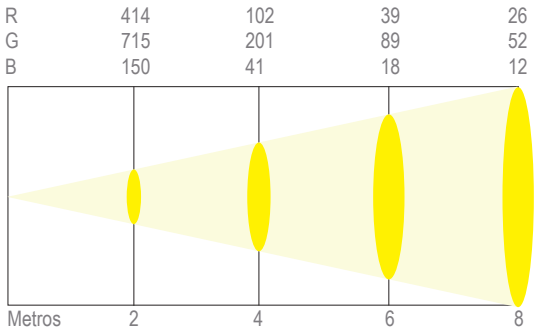

**Intensidad en Lux**

