



TS102 - SIRIUS 14 LED 3W RGB 3 IN 1 IP 65

Características

Operable en modo autónomo o con interfaz DMX.
 Control posible DMX512 a través de cualquier controlador DMX comercial (ocupa 3, 4, 5 ó 10 canales). 3, 4, 5 ó 10 canales DMX seleccionables para numerosas aplicaciones.
 Control automático de temperatura de color
 Control y ajuste sencillo de las diferentes opciones del proyector a través del display LED mediante cuatro botones tipo pulsador.
 Dimmer 0-100% con el control constante del color regulado.
 Panel de control digital de 4 caracteres alfa numéricos.
 Funciones: colores estáticos; Mezcla de color RGB, programas internos, configuración Dimmer y Strobe a través de DMX; función maestro y esclavo.
 Equipado con 14 LED x 3W 3en 1.
 Bloqueo en la lira de montaje.
 Conexión de entrada de corriente a través de cable de alimentación directo.

Especificaciones Técnicas

Alimentación: AC 100-240 V AC, 50-60 Hz
Consumo: Máximo 60 vatios
Número de canales DMX: Máximo 10 canales
Conexión DMX 512: Conectores especiales de 3 pin
Tipo de LED: 3 en 1
Numero de LED: 14 de 3 vatios
Angulo Beam: 25°
Protección IP: IP65 para uso en exterior o interior
Medidas: 235 x 165 x 330mm
Peso: 3,00 kg

Código: TS-102

Incluye

Proyector Sirius 14 LED x 3 vatios RGB 3in1
 Manual de instrucciones
 Cable alimentación y señal


Opcional

Lente 45°



Intensidad en Lux

R	709	172	65	42
G	1045	277	122	86
B	195	51	23	14

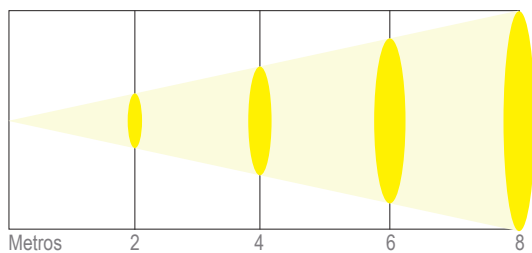

Intensidad en Lux

RGB	1730	435	188	112
-----	------	-----	-----	-----

