

RGBW



Proyector led RGBW de alta luminosidad. Fabricado en metal y pintado con pintura especial que permite una protección Ip65. Puede utilizarse para instalaciones exteriores, o para instalaciones interiores, su diseño elegante permite su adaptabilidad a cualquier ambiente. Gracias a su gran luminosidad, conseguida a partir de 12 leds de color rojo, 9 leds de color verde, 8 leds de color azul y 6 leds de color blanco de 3 vatios cada uno, permite que este proyector pueda ser utilizado para cambiar de color fachadas, obras de arte e iluminación decorativa en numerosos lugares. El control de color puede hacerse mediante señal DMX o mediante la utilización de sus programas internos, de tres modos, master, esclavo o automático.




Wally Family

Especificaciones

Alimentación:	AC 100/240v, 50/60Hz
Angulo de luz:	25° opcionalmente 15° y 45°
Canales DMX:	4 / 5 / 7 / 9 Canales
Shutter:	Flash variable de 1 a 25 flash por sg.
Dimmer:	Lineal de 0 a 100%
Temperatura de color:	2700k-7200k
Display:	De 4 dígitos
Led:	36 led 3w, RGBW, 12R, 9G, 9B, 6W
Protocolo de Control:	USITT DMX 512
Opciones de control:	DMX o Autoprogramas
Modos de operación:	Master, esclavo o sonido
Programas internos:	8 programas internos
Entrada DMX:	XLR de 3 pin
Protección:	IP65
Medidas:	35 x 30 x 35 cm
Peso:	7,00 kg


Medidas

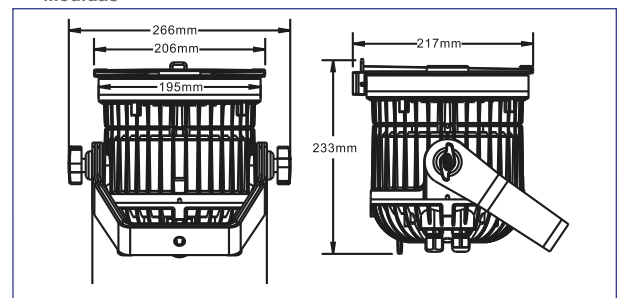

Datos luminotécnicos

Beam angle 13°
Field angle 25° (LENS 15°)

Intensity LUX	Red Led:	7980	1811	790
	Green Led:	10700	2705	1224
	Blue Led:	2060	530	245
	White Led:	5722	1363	617
	Full Led:	26390	6440	2823




Distance(m)	1.0	2.0	3.0
13° Diameter(m)	0.22	0.44	0.66
25° Diameter(m)	0.44	0.88	1.32


ADVANCED
COLOR MIX SYSTEM



4 Chs mode



5 Chs mode



7 Chs mode

